



60
kN



DOUBLE
ROLLER/TAPPER
BEARING

-50
kN



ø130
M12(x10)
mm



3/8"
BSP



250
bar



G0/GC
3/8"
BSP



G0
250
bar



GC
300
bar


30
kN

-25
kN

1850
nm

45
kg

25
l/min

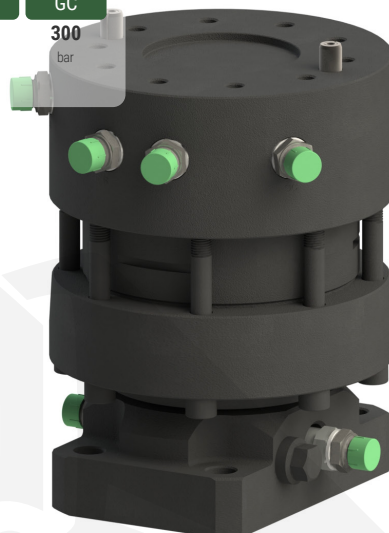

Robustní horní uchycení hydraulického rotátoru umožňuje příruba Ø130 mm-10xM12

Dolní uchycení hydraulického rotátoru k drapáku a dalšímu nářadí umožňuje příruba Ø173-4xØ17 mm






ø173
17(x4)
mm



G0/GC
3/8"
BSP



G0/GC
3/8"
BSP

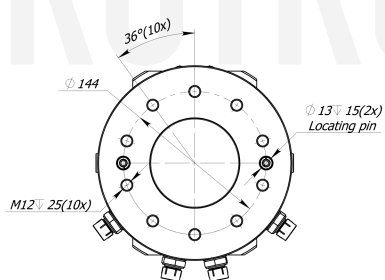



Hydraulický rotátor Formiko FHR 6FF2R je efektivním a dostupným řešením pro manipulaci nákladu a materiálu s hmotností do 6 tun v lesnictví, zemědělství a stavebnictví.



Robustní horní uchycení hydraulického rotátoru umožňuje příruba $\varnothing 130$ mm-10xM12



Dolní uchycení hydraulického rotátoru k drapáku a dalšímu nářadí umožňuje příruba $\varnothing 173$ -4x $\varnothing 17$ mm



Lamely hydraulického rotátoru poskytují krouticí moment až 1850 Nm při tlaku 25 MPa.



Dvouřadá ložiska hydraulického rotátoru Formiko FHR 6FF2R poskytují vysokou odolnost pro namáhání rotátoru v tahu i tlaku.



Rotátor je pro přepravu zabalen v kompaktní kartonové krabici o rozměrech 400x250x250mm.



Na hydraulický rotátor poskytujeme dvouletou záruční dobu.

HYDROTRUCK

