



30
kN

60 \varnothing 25
mm

3/8"
BSP

250
bar

3/8"
BSP

200
bar

300
bar

15
kN

900
nm

18
kg

20
l/min

Robustní konstrukce horního uchycení hydraulického rotátoru poskytuje standardizovanou šířku 60 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.






FHL 01-A/B-60/25

Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 49,5 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 30 mm.



FHL 01B-A/B-60/25

60 mm
3/8" BSP

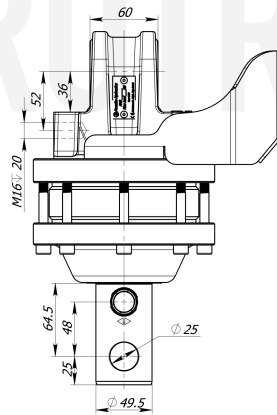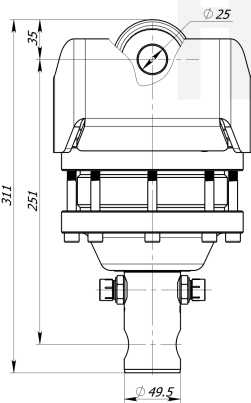



Hydraulický rotátor Formiko FHR 3LH je efektivním a dostupným řešením pro manipulaci nákladu a materiálu s hmotností do 3 tun v lesnictví, zemědělství a stavebnictví.



Robustní konstrukce horního uchycení má standardizovanou šířku 60 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 49,5 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 30 mm.



Lamely hydraulického rotátoru poskytují kroutící moment až 900 Nm při tlaku 25 MPa.




Hydraulický rotátor Formiko FHR3LH je kompatibilní se závěsy série FHL01 bez brzdy a FHL01B s brzdou.



Rotátor je pro přepravu zabalen v kompaktní kartonové krabici o rozměrech 340x230x240mm.



Na hydraulický rotátor poskytujeme dvouletou záruční dobu.

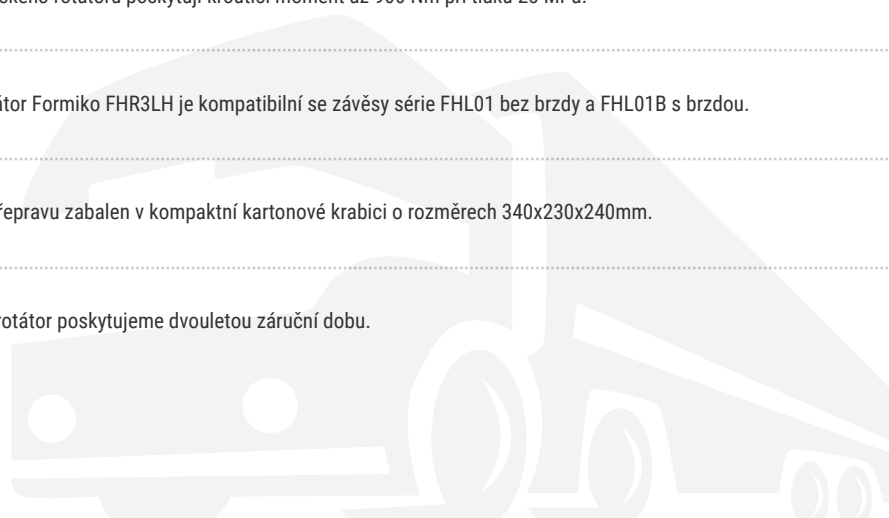

HYDROTRUCK

